


(OP-2) AD8307-SOP dBm Power計 検出部

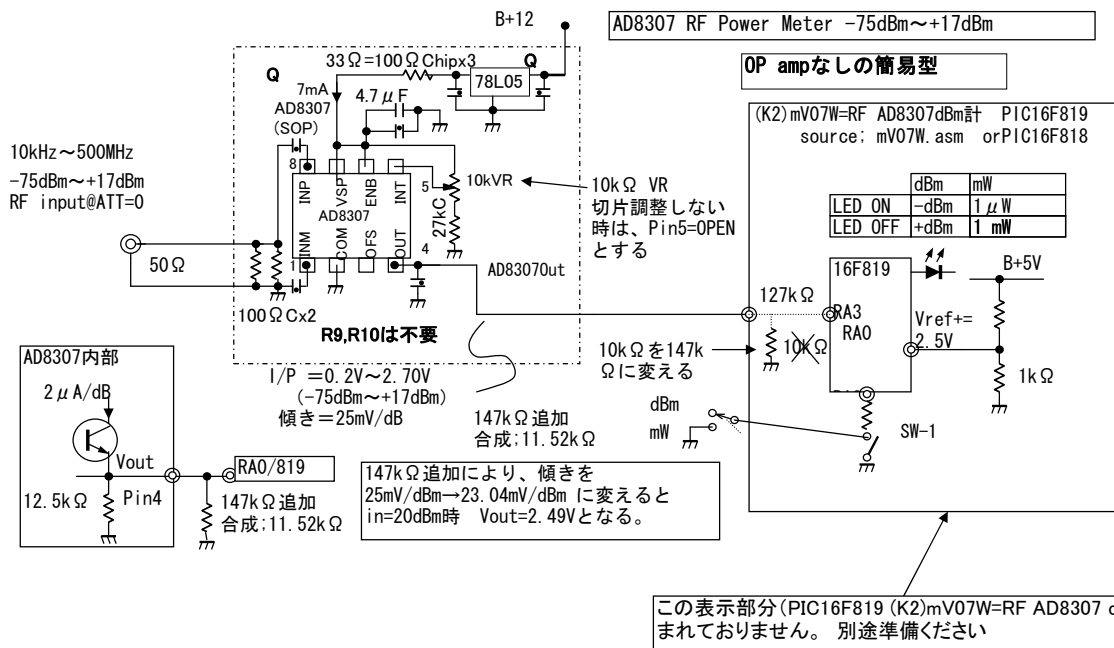

AD8307-SOP電力計 部品 梱包部品

シンボル	仕様	備考	使用数	梱包個数
PCB基板		32mmx26mm	1	1
BNCコネク			1	1
IC	78L05	78L05	1	1
IC	AD8307-SOP	ログアンプ	1	1
R-Chip	Chip100 Ω		5	10
R-Chip	Chip 27k Ω	・2012Chip 表示2742(27.4k Ω 1%)	1	2
C-Chip	4.7 μ F25V	4.7 μ Fまたは10 μ F	1	1
C	0.1 μ F25V	・1608Chipコンデンサー 104	6	10
半固定VR	10k Ω	8307勾配線の接点調整	1	1

部品

左の部品表の梱包個数が入っています。

注意事項

1. 10k Ω VR ; 切片調整しない時は、Pin5=OPENとする
2. この基板への電源B+は、7~20Vとしてください。Cの定格電圧25V、3端子レギュレータ78L05(絶対定格30V)により制限されます。
3. AD8307の出力0.2V~2.7Vの勾配調整(25mV/dBm $\rightarrow$ 23.04mV/dBm)として、(K2)PIC16F819の入力抵抗10k Ω は、取り外し、147k Ω と交換してください。

